


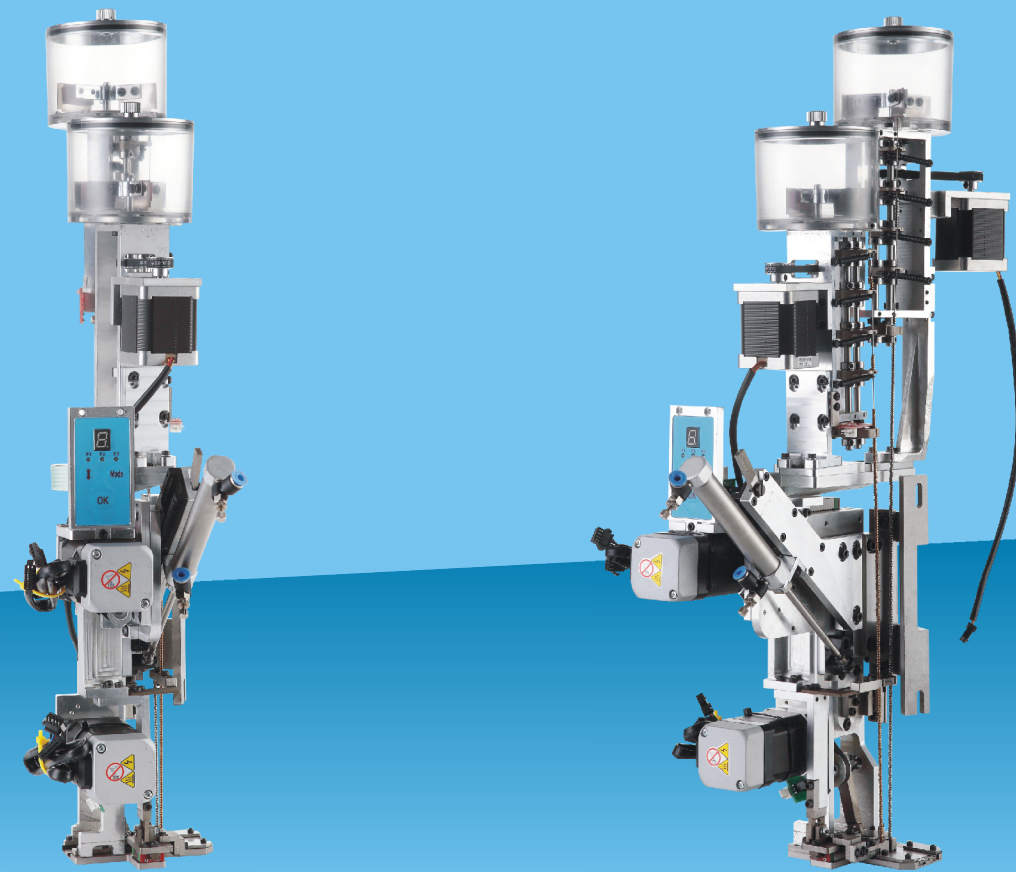


OLH-076

双色散珠装置

Twin beads device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装 70 One side install 70	100	85	40
双侧装 110 Both side install 110			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
标准 Standard 2.0-2.5mm 1.7-4.2mm 特殊珠子规格可定制 1.7-4.2mm Special size made to order only	700-950转/分钟	

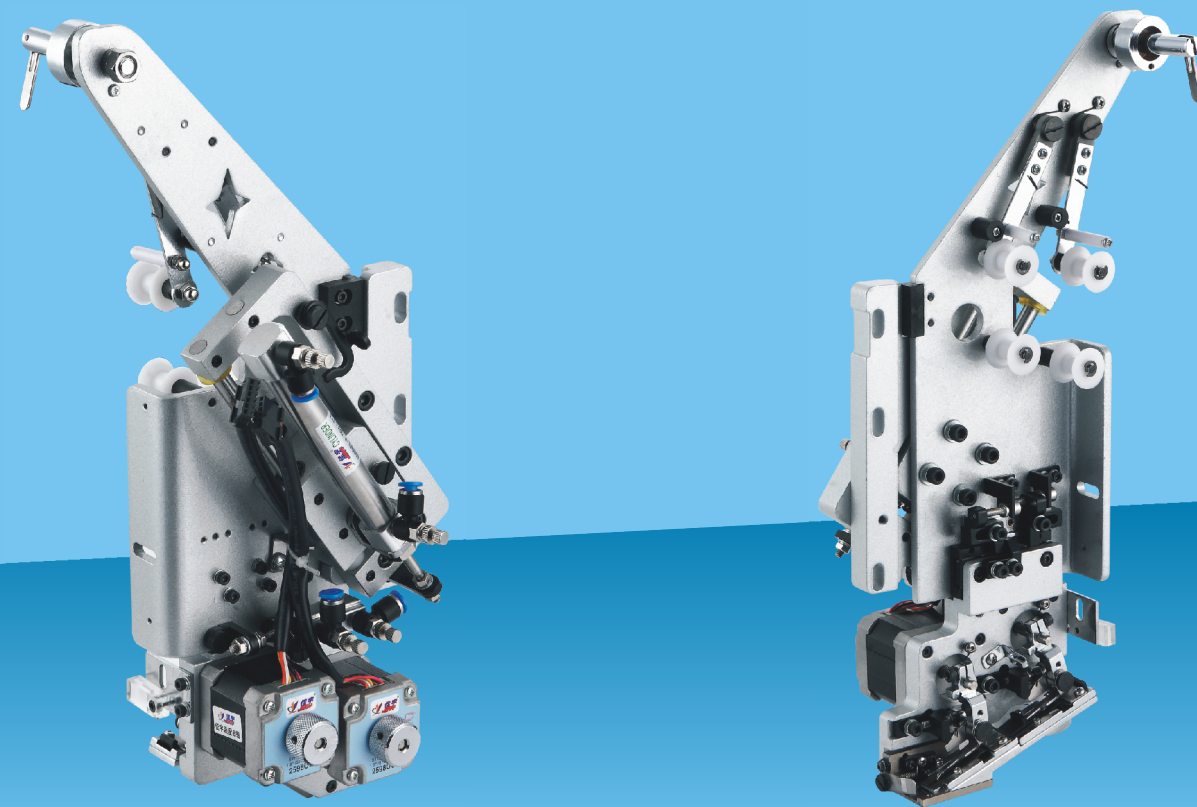


OLH-041

双亮片正面拨叉装置(直线导轨式)

Dual sequin front device(special guider type)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
70	23	110	55

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A: 3-7	3mm-5mm	1000转/分钟	
B: 3-9	7mm-9mm	800转/分钟	

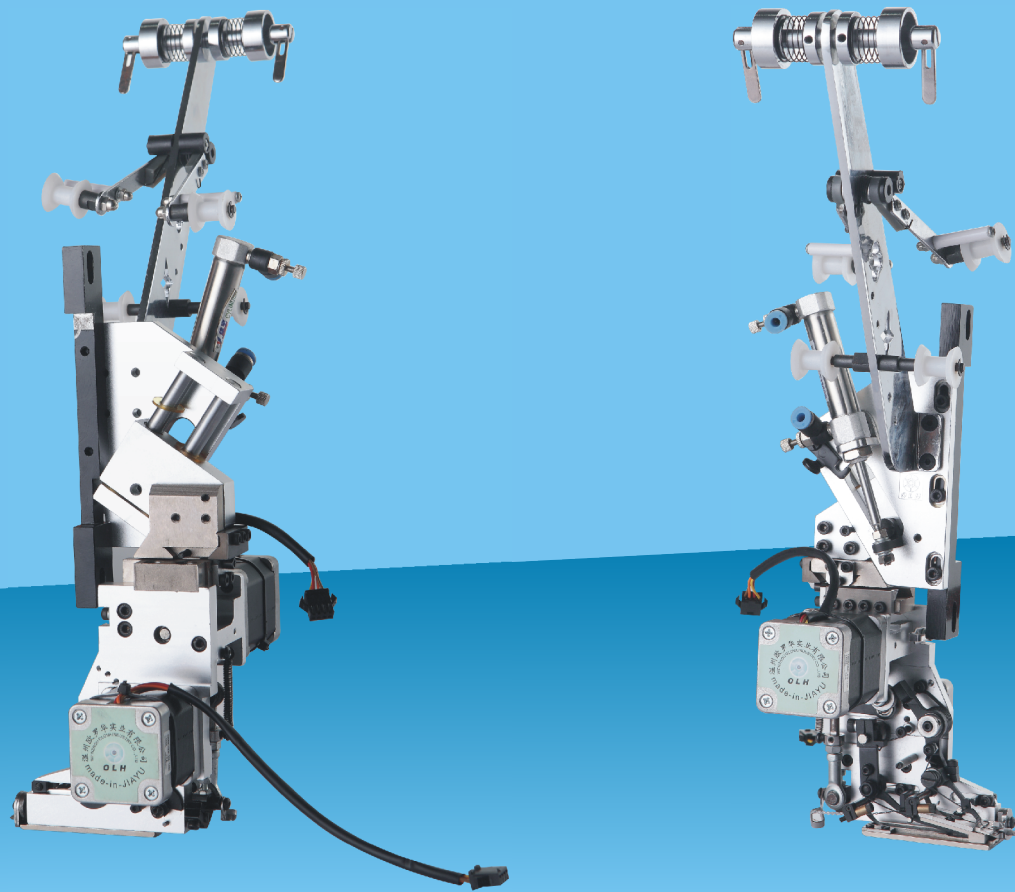


OLH-061

电机切片双金片装置

Dual sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
100	93	30	30

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A: 2-9	2mm-5mm	1100转/分钟	
B: 2-9	7mm-9mm	900转/分钟	

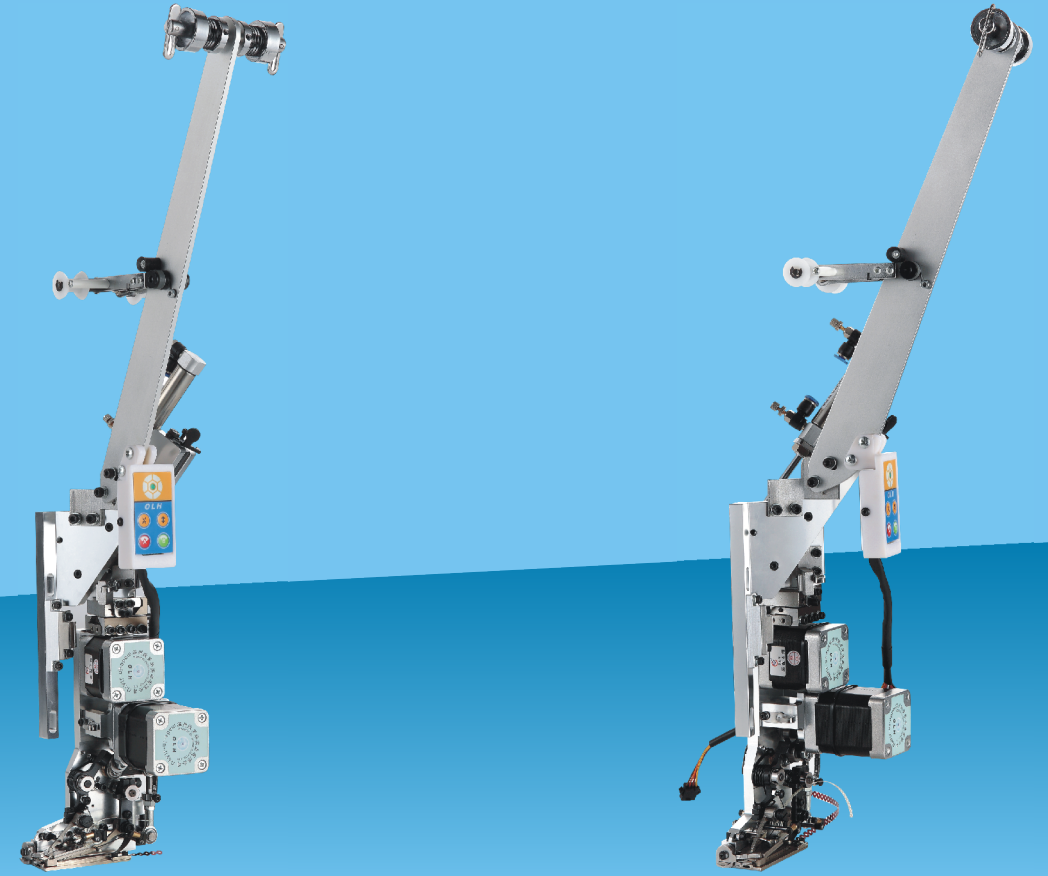


OLH-061A

电机切片双金片装置

Dual sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
75	93	30	40

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A: 2-9	2mm-5mm	1100转/分钟	
B: 2-9	7mm-9mm	900转/分钟	

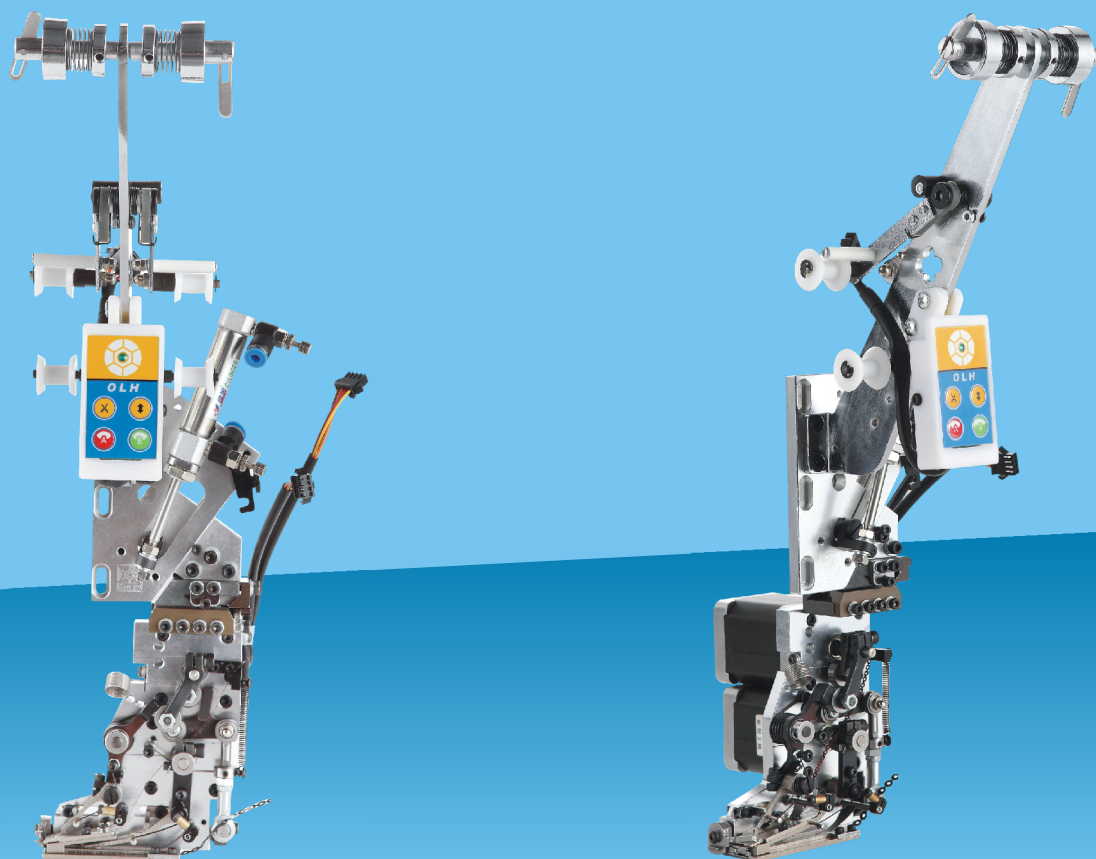


OLH-062

电机切片双金片装置

Dual sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
100	105	35	30

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A: 2-9	2mm-5mm	1100转/分钟	两个电机朝后 Two motor on back side 只有右边 Right side only
B: 2-9	7mm-9mm	900转/分钟	

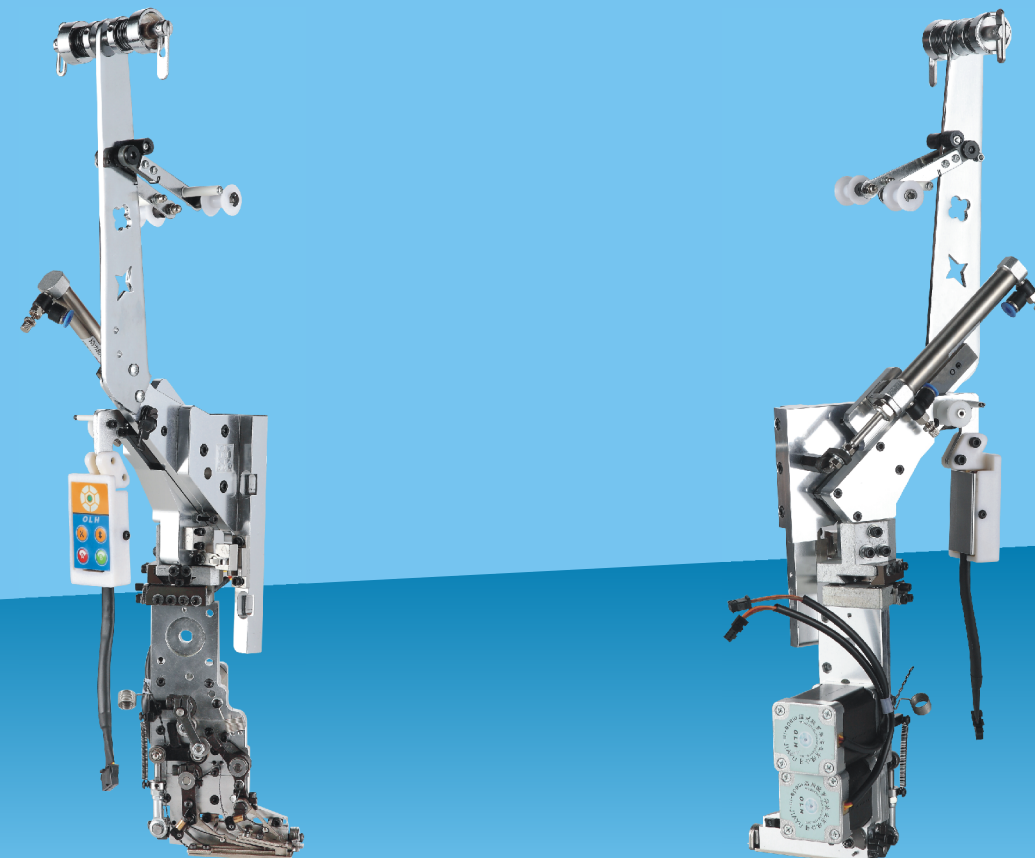


OLH-062A

电机切片双金片装置

Dual sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
95/110	105	35	80

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A: 2-9	2mm-5mm	1100转/分钟	两个电机朝后 Two motor on back side 只有左边 Left side only
B: 2-9	7mm-9mm	900转/分钟	

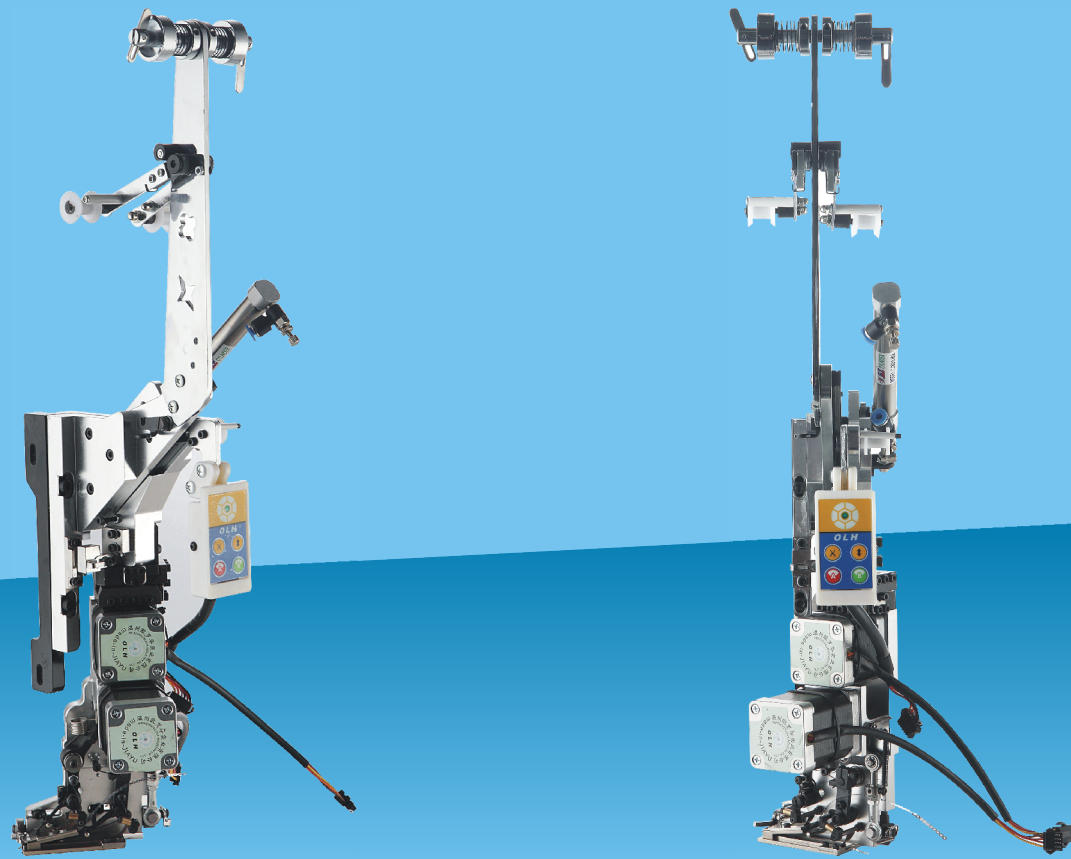


OLH-063

电机切片双金片装置

Dual sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
71	87	60	80

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
A: 2-9	2mm-5mm 1100转/分钟	
B: 2-9	7mm-9mm 900转/分钟	

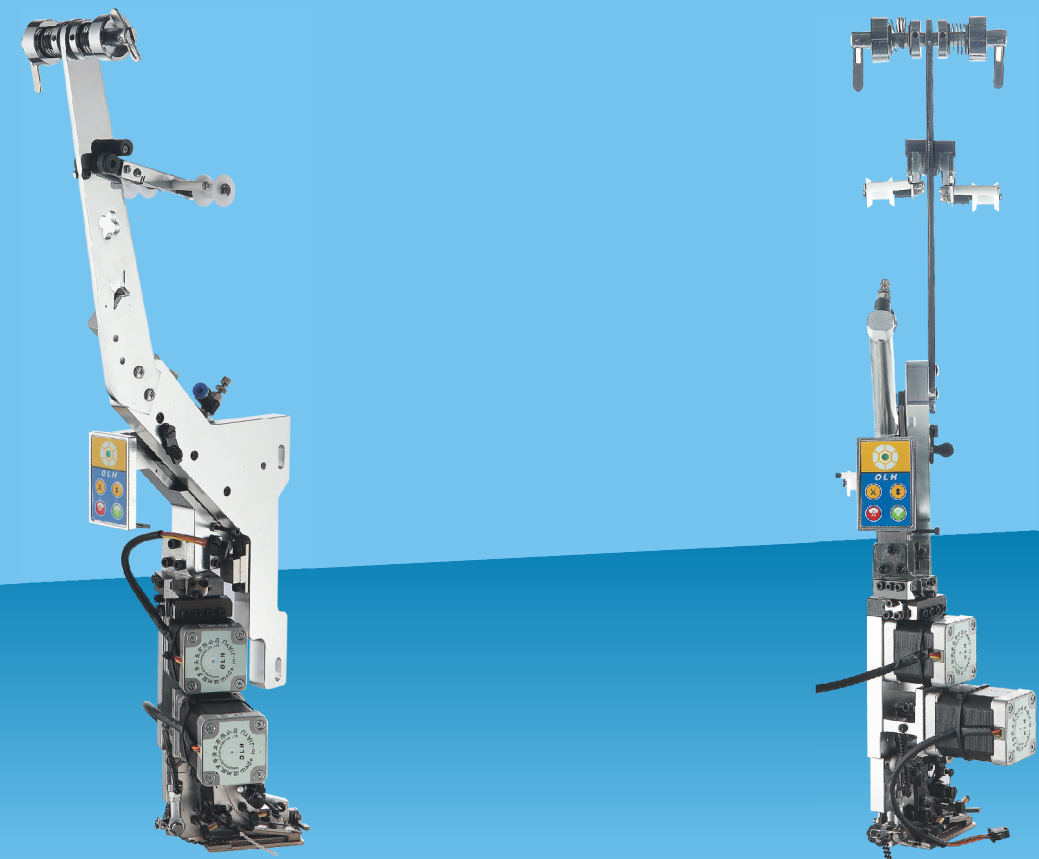

OLH-063A

电机切片双金片装置

Dual sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装 40 One side install 40	80	67	80
双侧装 47 Both side install 47			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
A: 2-9	2mm-5mm 1100转/分钟	
B: 2-9	7mm-9mm 900转/分钟	