


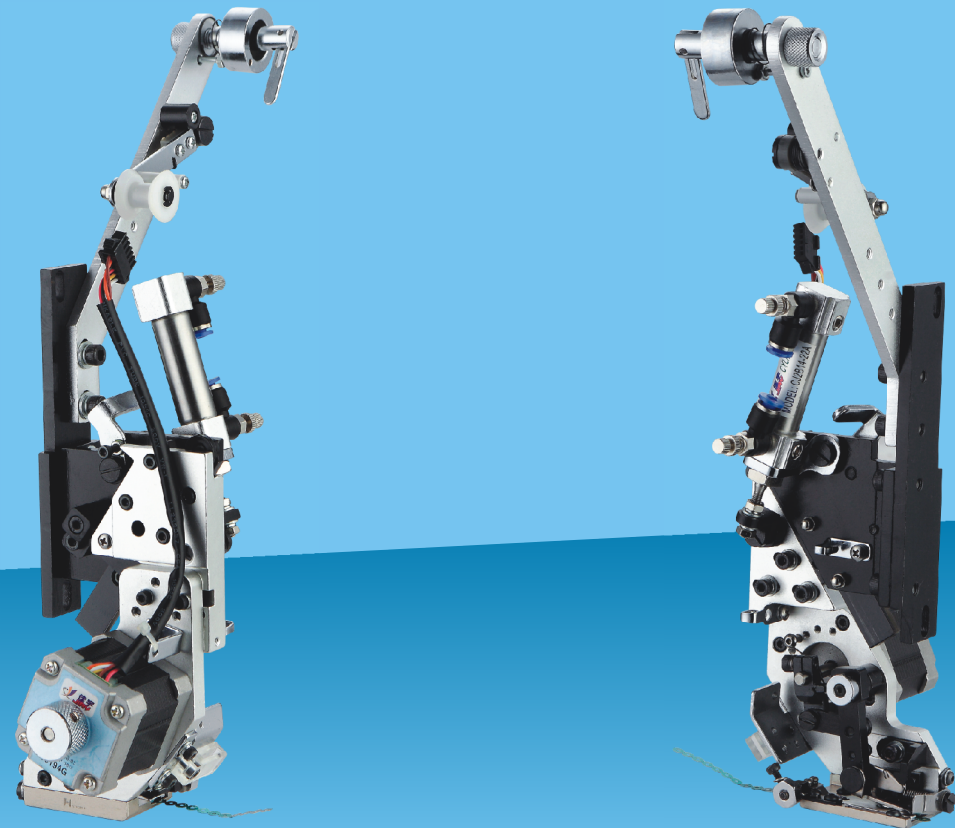


JY-001

单亮片侧面拨叉装置(导轨式)

Single sequin side device(guider type)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
80	65	23	25

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
3-12	3mm-5mm 1000转/分钟	12mm需特殊定制 12mm Made to order only
	7mm-9mm 800转/分钟	
	12mm 600转/分钟	

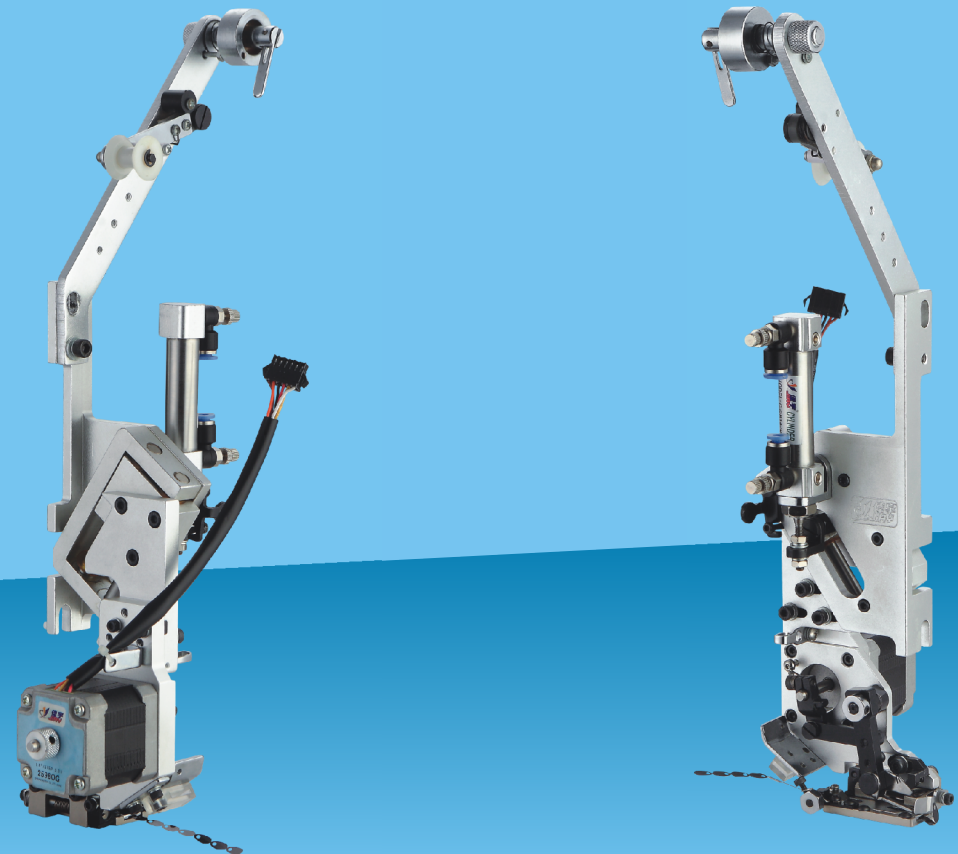


JY-007

单亮片侧面拨叉装置(小双轴式)

Single sequin side device(small double shaft)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
84	65	23	25

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
3-12	3mm-5mm 1000转/分钟	12mm需特殊定制 12mm Made to order only
	7mm-9mm 800转/分钟	
	12mm 600转/分钟	

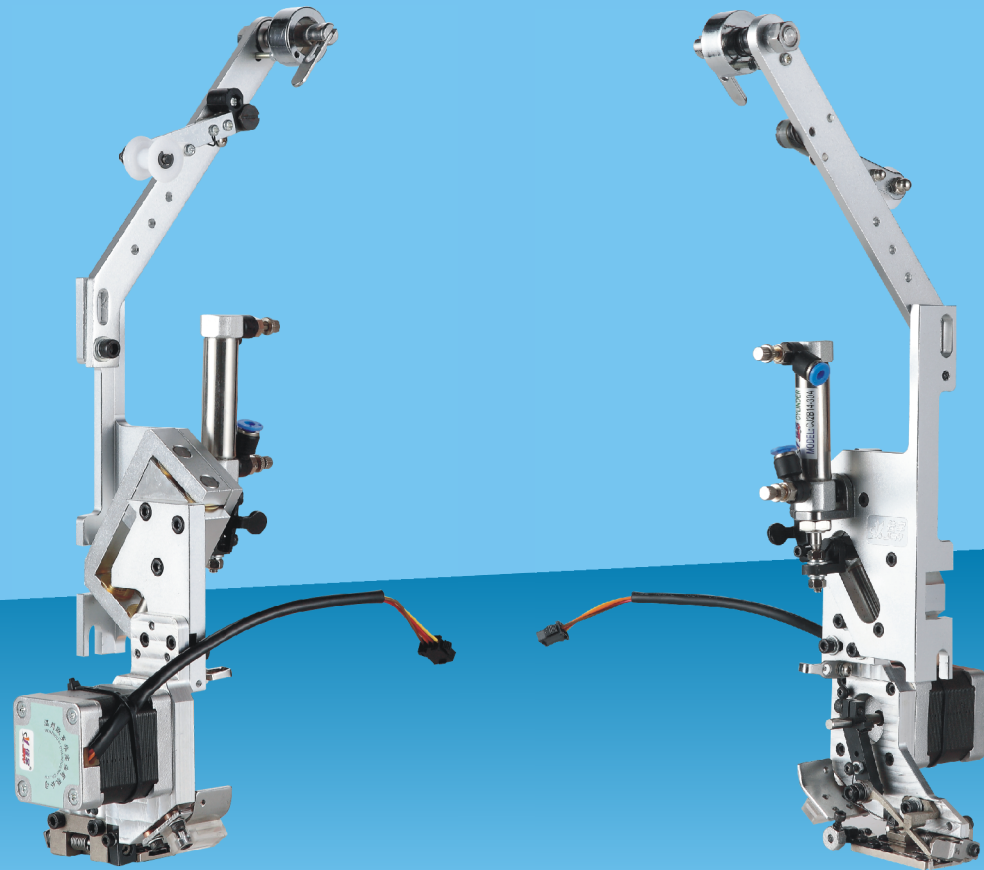


JY-008

单亮片侧面拨叉装置(超高速款)

Single sequin side device(super fast model)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
84	65	23	25

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
2-12	2mm-5mm	1200转/分钟
	7mm-9mm	1000转/分钟
	12mm	800转/分钟
		注：2mm刀片不一样 2mm Cutter different 12mm需特殊定制 12mm Made to order only

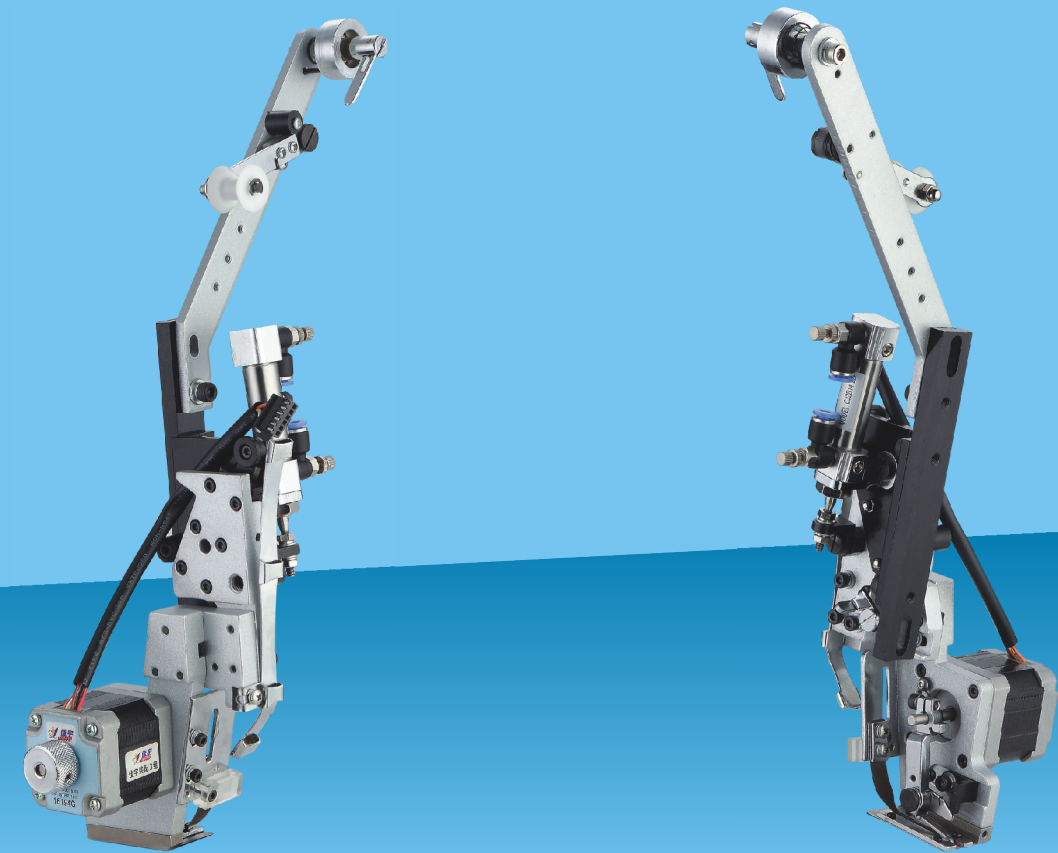


JY-013

单亮片侧面拨叉装置(链式绣拉片式)

Single sequin side device(chain-style without cutter)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
60	55	20	25

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
5-7	5mm-7mm	1000转/分钟

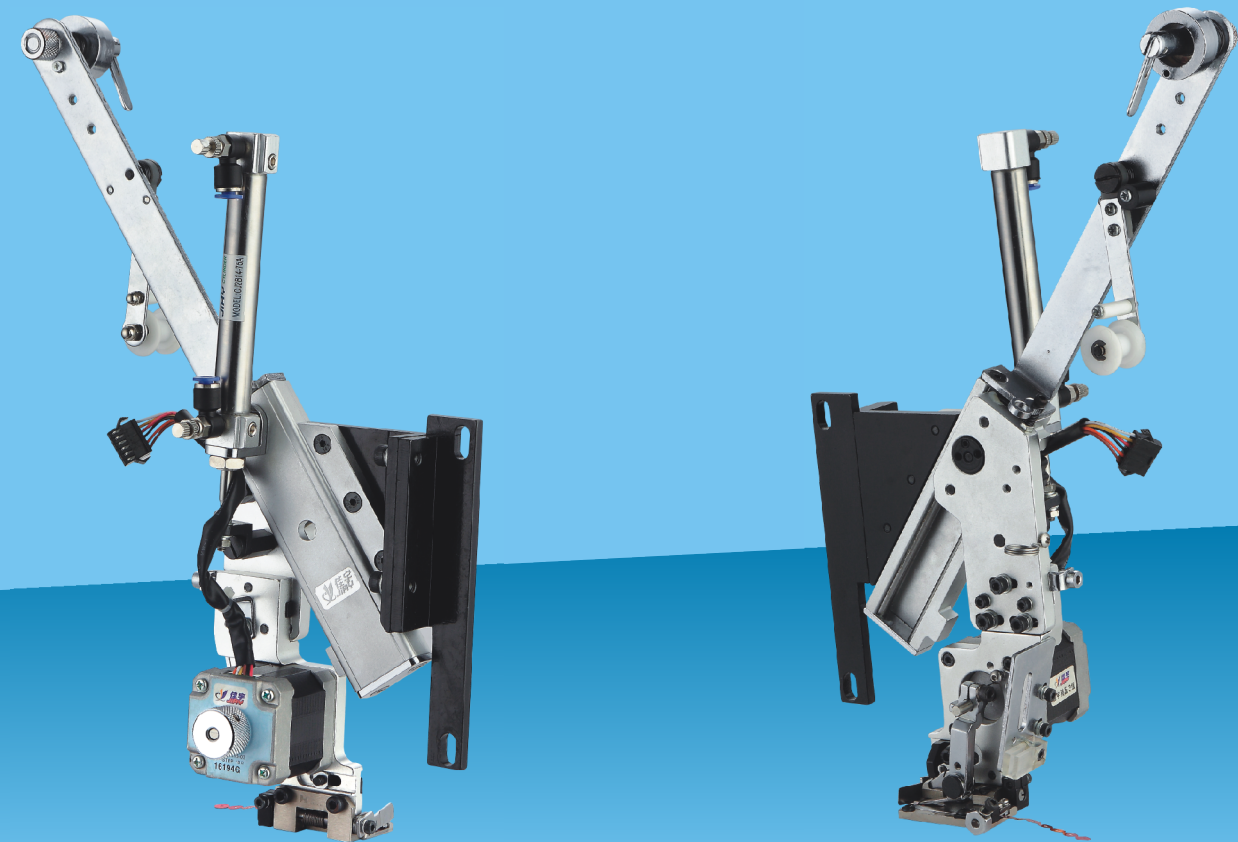


JY-020

单亮片正面拨叉装置(双勾轴式)

Single sequin front device("U" bearing type)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
60	25	62	55

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
3-12	3mm-5mm 1000转/分钟	12mm需特殊定制 12mm Made to order only
	7mm-9mm 800转/分钟	
	12mm 600转/分钟	

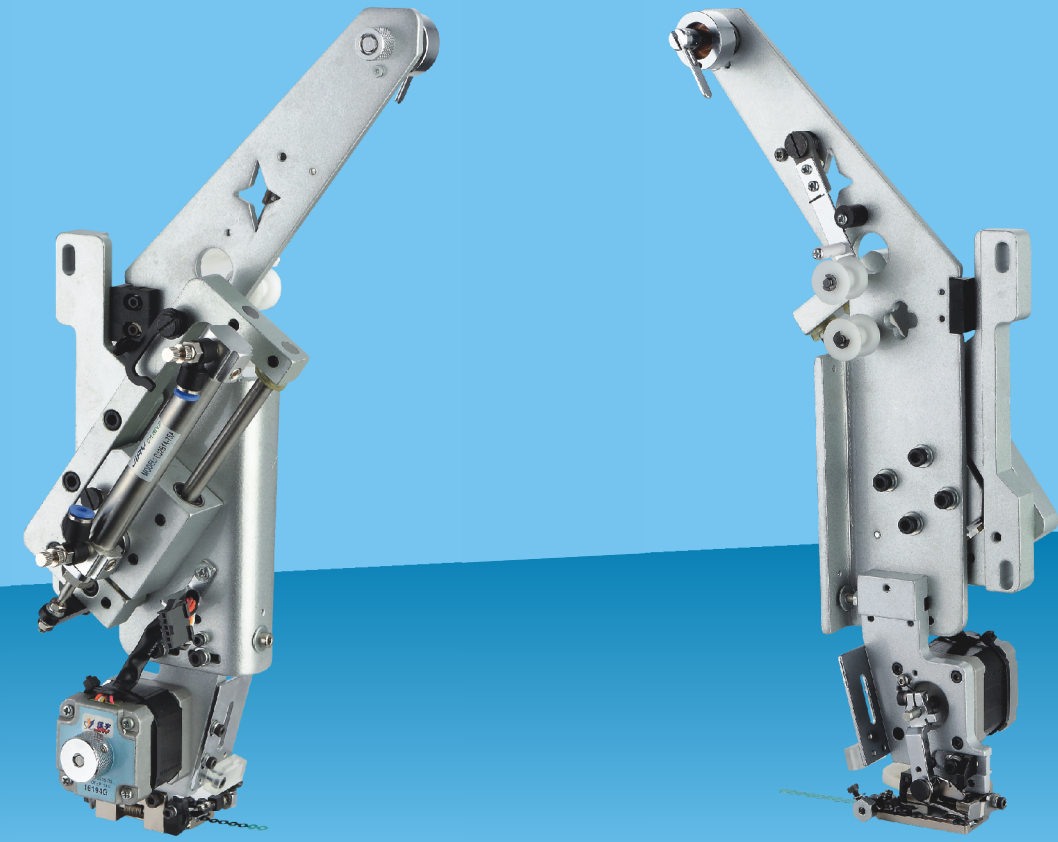


JY-035

单亮片正面拨叉装置(直线导轨式)

Single sequin front device(special guider type)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
60	23	62	55

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
3-12	3mm-5mm 1000转/分钟	12mm需特殊定制 12mm Made to order only
	7mm-9mm 800转/分钟	
	12mm 600转/分钟	

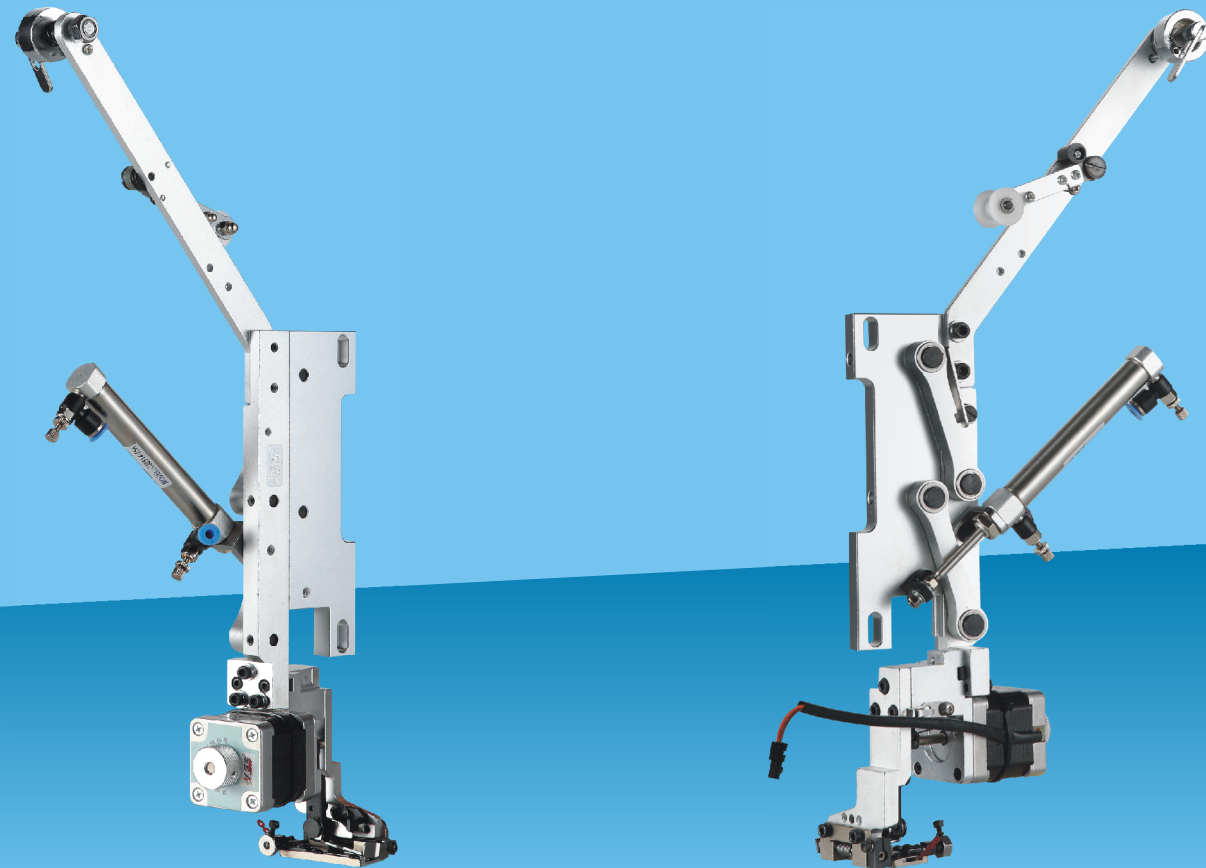


JY-046A

正斜单金片装置(电机前置)

Front slanting single sequin device(motor front installed type)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
40	60	30	80

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
3-9	3mm-5mm 1000转/分钟	
	7mm-9mm 800转/分钟	

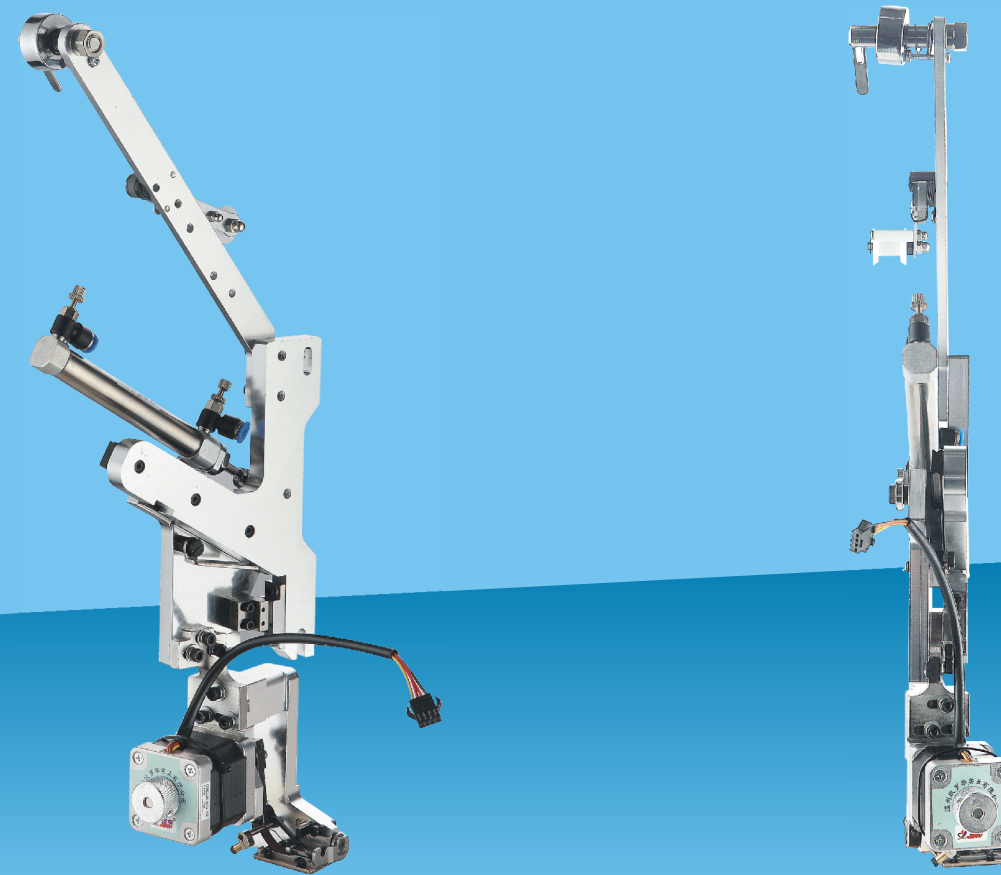

OLH-067

小头距高速金片装置

Compact single sequin device-SD

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
30	60	30	75

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
2-9	2mm-5mm 1200转/分钟	注：2mm刀片不一样 2mm Cutter different
	7mm-9mm 1000转/分钟	