


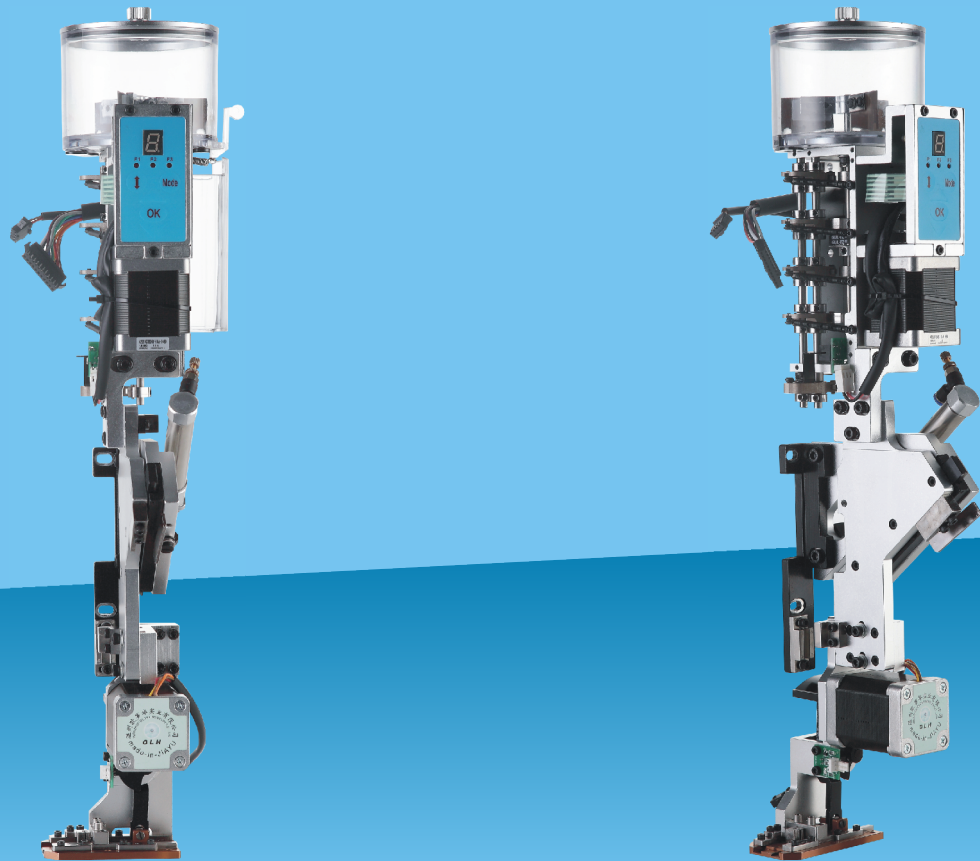


OLH-060

智能散珠绣装置

Intelligent beads device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
62	85	21	40

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
标准 Standard 2.0-2.5mm 1.7-4.2mm 特殊珠子规格可定制 1.7-4.2mm Special size made to order only	700-1000转/分钟	

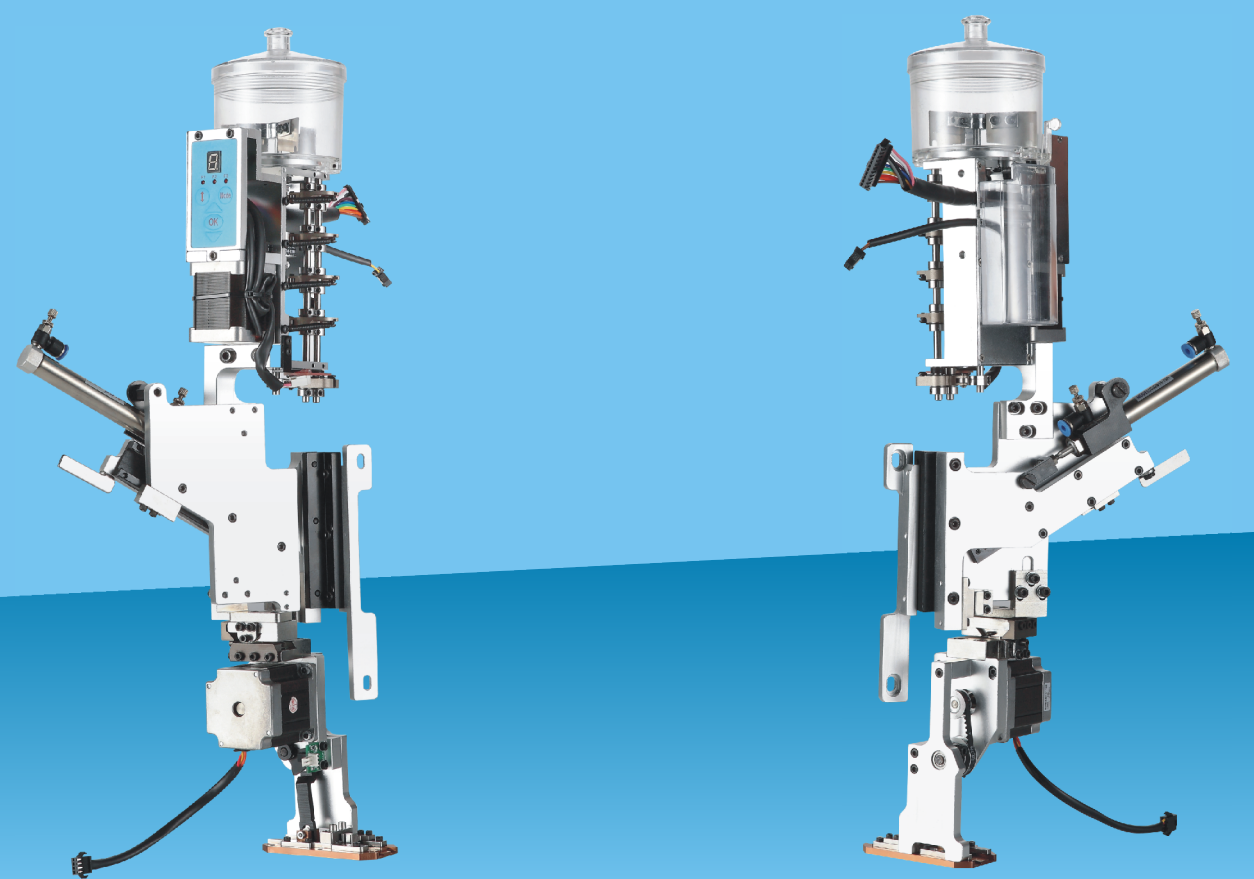


OLH-070

小头距智能散珠绣装置

Compact intelligent beads device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
45	85	63	80

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
标准 Standard 2.0-2.5mm 1.7-4.2mm 特殊珠子规格可定制 1.7-4.2mm Special size made to order only	700-1000转/分钟	

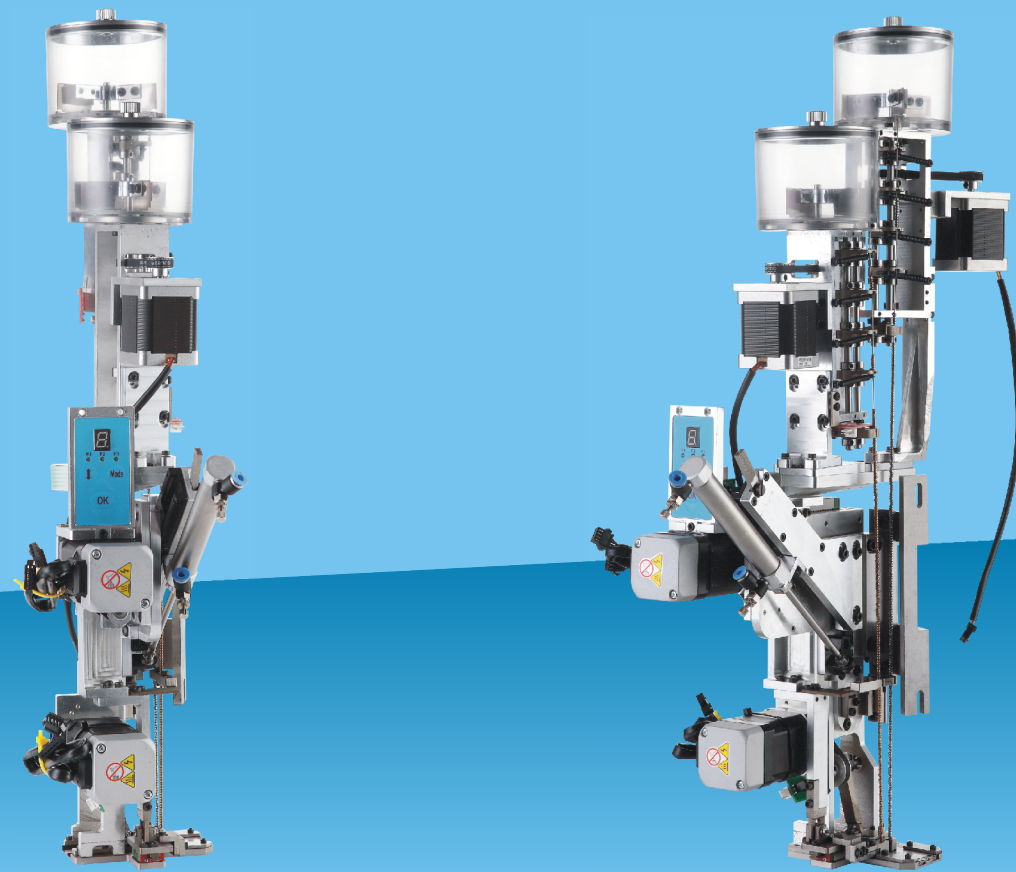


OLH-076

双色散珠装置

Twin beads device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装 70 One side install 70	100	85	40
双侧装 110 Both side install 110			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
标准 Standard 2.0-2.5mm 1.7-4.2mm 特殊珠子规格可定制 1.7-4.2mm Special size made to order only	700-950转/分钟	

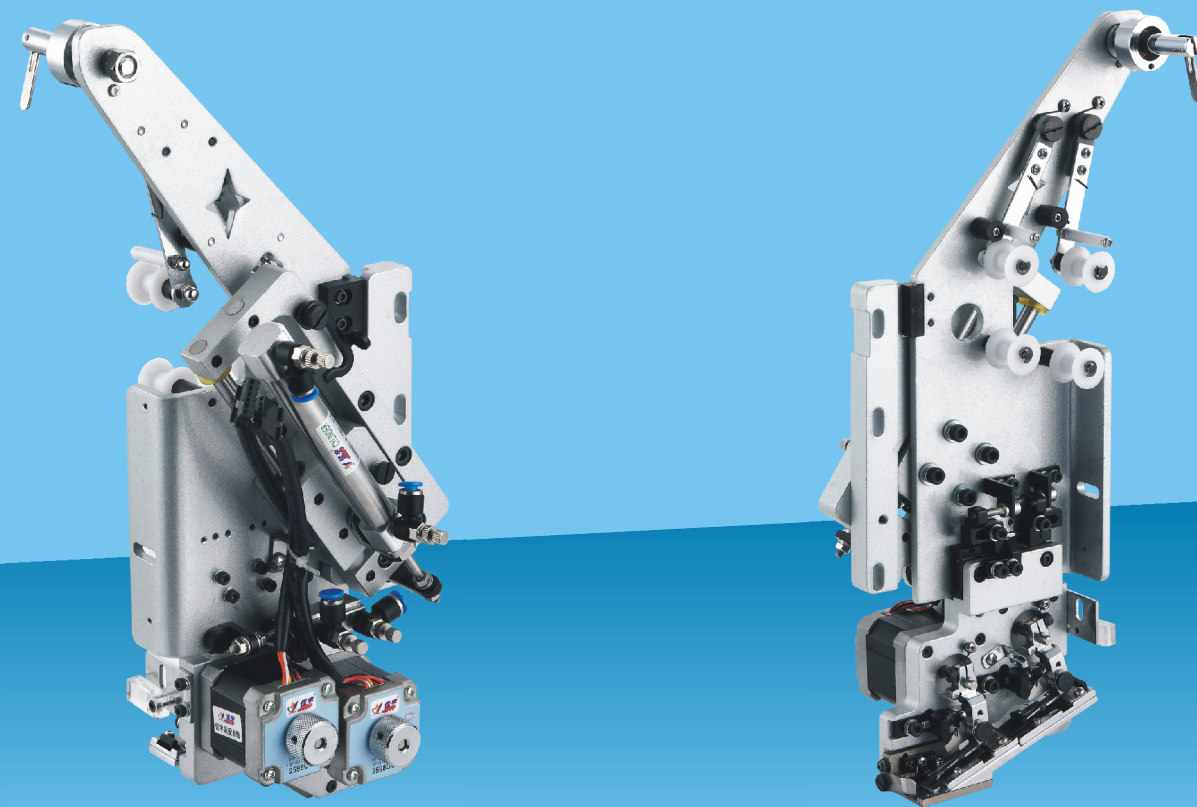

OLH-041

双亮片正面拨叉装置(直线导轨式)

Dual sequin front device(special guider type)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
70	23	110	55

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A: 3-7	3mm-5mm	1000转/分钟	
B: 3-9	7mm-9mm	800转/分钟	